COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


## Коммерческое предложение от 15.11.2026

# Сушильная машина ASKO T210H.W.P

**Цена с НДС: 99 990 руб.**

Артикул: **546207**

**Есть в наличии**

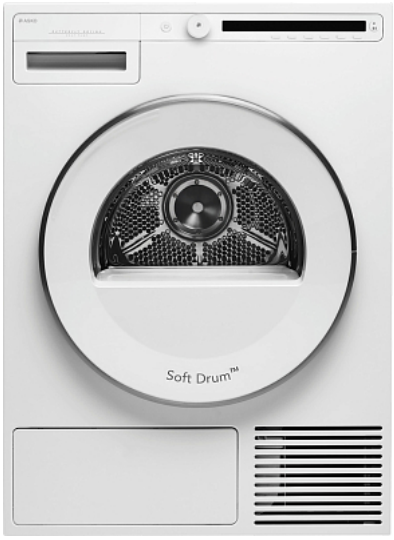


| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Страна-производитель** | Швеция |
| **Управление** | электромеханическое |
| **Загрузка, кг** | 10 |
| **Объем барабана, л** | 145 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.7 |
| **Ширина, мм** | 595 |
| **Глубина, мм** | 769 |
| **Высота, мм** | 850 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 59 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 62 |

Сушильная машина ASKO T210H.W.P используется в прачечных, химчистках и в домашних условиях для сушки белья, ткани и одежды. Модель оснащена фронтальным загрузочным люком, дверью со смотровым окном, кабелем питания с евровилкой, электромеханической панелью управления с поворотным переключателем программ, функциональными клавишами и жидкокристаллическим контрастным дисплеем (Classic Pro Home). Корпус выполнен из горячеоцинкованной листовой стали с покрытием порошковой краской белого цвета, дверь люка – из прочного белого пластика с прозрачным остеклением, барабан – из высококачественной нержавеющей стали.

**Особенности:**

- Программы:
  - Экстра сухое
  - Сухое
  - Нормальное
  - Сушка под утюг
  - Синтетика
  - Постельное белье
  - Шелк и шерсть
  - Экспресс Про
  - Сушка по времени
  - Проветривание
- Дополнительные функции:
  - AntiCrease для предотвращения образования складок на ткани
  - 3 степени высушивания

    - 3 настройки объема загрузки
    - Отложенный на заданный интервал времени запуск
    - Настройка длительности программы
- Система Sensi Dry: встроенный датчик влажност для оптимизации длительности сушки соответственно измеренному уровню
- Возможность приостановки, отмены или изменения программы
- Возможность сохранения собственных программ
- Символьная индикация программ и активных функций, этапов процесса, напоминания об опорожнении резервуара для кондесата и очистки основного фильтра
- Цифровая индикация оставшегося до завершения времени
- Программируемая звуковая сигнализация для подтверждения настроек и оповещения о завершении программы
- Регулировка контрастности дисплея
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Функция блокировки клавиш для защиты от случайного нажатия
- Автоматическое возобновление работы с заданными параметрами после отключения питания
- Автоматические блокировка двери люка во время выполнения программы и открывание при завершении цикла
- Защита двигателя и электроники от перегрева
- Простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу и логичной пошаговой концепции Line Concept
- Меню с выбором из более чем 20 языков, включая русский
- Бесщеточный инверторный мотор (BLDC) с низкими энергопотреблением и уровнем шума
- Конструкция барабана Soft Drum с круглыми амортизирующими углублениями на поверхности и усиленным воздушным потоком для эффективной деликатной сушки
- Запатентованные лопасти Butterfly для предотвращения скручивания и повреждения тканей, снижения нагрузки на мотор и приводной ремень благодаря бережному механизму перемещения белья по траектории в виде восьмерки в процессе сушки
- Конденсационный тип сушки с тепловым насосом
- Съемный резервуар для сбора конденсата для возможности установки прибора в местах без дренажной системы
- Высокоэффективная система фильтрации Multi Filter System:
    - Верхний и дверной ворсовые фильтры
    - Двухходовой клапан теплового насоса
    - Губчатый и сетчатый сливные фильтры
- Фронтальный сервисный отсек для удобства обслуживания
- Открывание двери слева или справа
- Установка в качестве отдельно стоящего прибора с возможностью встраивания
- Возможность компактного горизонтального и вертикального штабелирования со стиральными моделями XL WM
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Хладагент R134a
- Класс энергоэффективности: A++
- Эргономичный дизайн

**Дополнительные характеристики:**

- Номинальная сила тока: 10 А
- Энергопотребление:
    - Стандартный цикл: 2,18 кВт·ч
    - Стандартный цикл с половинной загрузкой: 1,35 кВт·ч
    - Среднее годовое: 259,7 кВт·ч
- Потребляемая мощность:
    - При выключении с подключенным к сети кабелем: 0,00025 кВт
    - Режим ожидания: 0,0008 кВт
- Максимальный уровень звукового давления (A): 65 дБ
- Диапазон заданной длительности:
    - Сушка по времени: от 15 мин. до 4 ч
    - Отложенный старт: от 30 мин. до 24 ч
- Средняя длительность стандартного цикла:
    - Полная загрузка: 4 ч

    - Половинная загрузка: 2 ч 30 мин.
- Шаг регулировки заданной длительности:
    - Сушка по времени: 15 мин.
    - Отложенный старт: 30 мин. / 1 ч
- Максимальная загрузка: 10 кг
- Масса хладагента: 0,34 кг
- Объем резервуара для конденсата: 6 л
- Максимальный угол открывания люка: 180°
- Диаметр загрузочного люка: 340 мм
- Длина кабеля питания: 2100 мм
- Диапазон регулировки высоты: 15 мм
- Глубина с открытой дверью: 1165 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.